


zawartość



niezbędne klucze

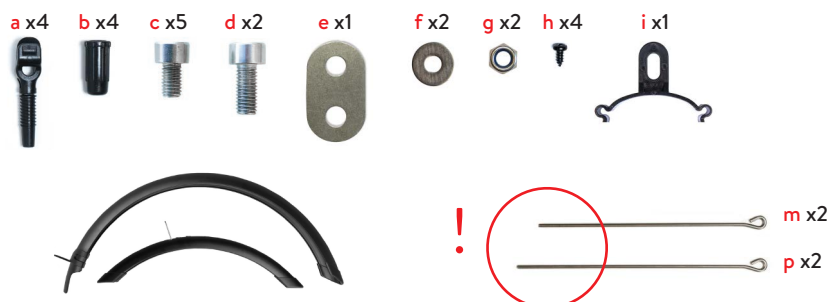

4-5 mm



8 mm




Błotnik z przodu




c + 4 mm / e / g + 8 mm



odkręć klucz 5 mm

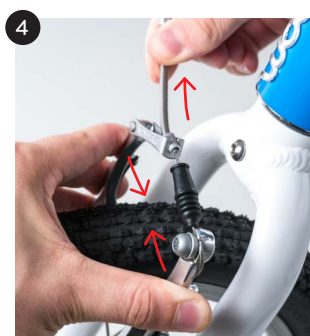


otwórz hamulec

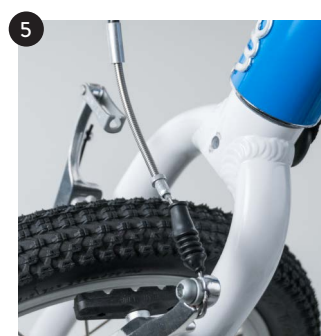

wsuń botnik



skręć używając klucza 4 i 5

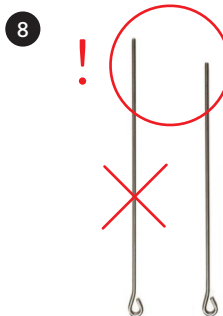


m x 2



a x2 / b x2



wsuń z lewej i z prawej strony

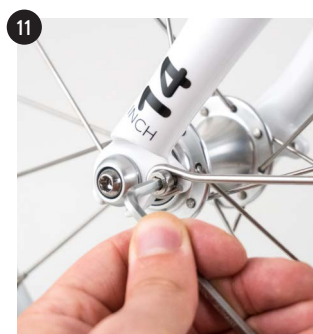


c x2 / dokręć z obu stron klucz 4



h x2 / dokręć z obu stron



Błotnik z tyłu

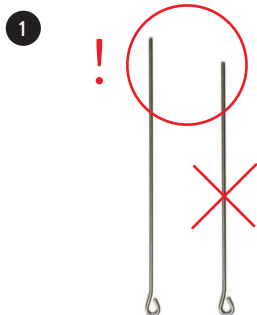

p x2



a x2 / **b** x2




a x2 / **b** x2



wsuń z obu stron




wsuń błotnik

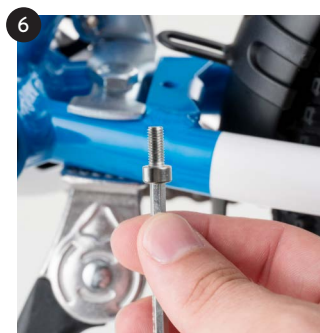


d x1+4mm



wsuń + 4 mm

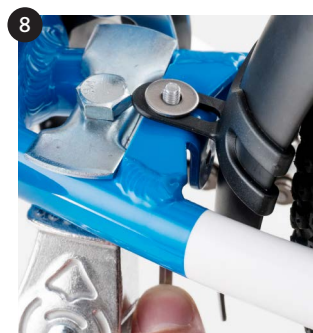

f x1

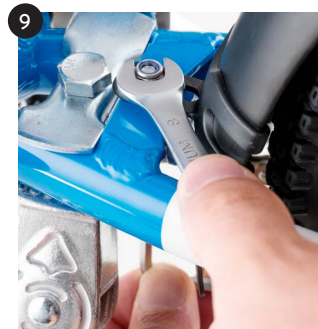

g x1 / dokręć 4+8 mm



i x1 / wciśnij



d x1 / **f** x1 / dokręć 4mm



c x2 / dokręć z obu stron 4mm



ustaw prosto



h x2 / wkręć z obu stron